




Uklasset



Brand



Lyd



Stråling



Sikkerhed

PRDoor tilbyder alle former for indvendige funktionelle ståldøre, -klassificeret og afprøvet iht. gældende EU normer og standarder.

1FLØJET OG 2FLØJET.

PRDoor Ståldøre er opbygget af varmforzinket stålplade, med kerne af stenuld, polystyren eller pap, afh. af klassifikationen på døren.

Dørene kan tilbydes ubehandlet, færdigmalet i RAL-farver, eller med andre specialoverflader afh. af kundens ønsker og specifikationer.




Kerne af rock wool




Kerne af polystyren



Kerne af pap

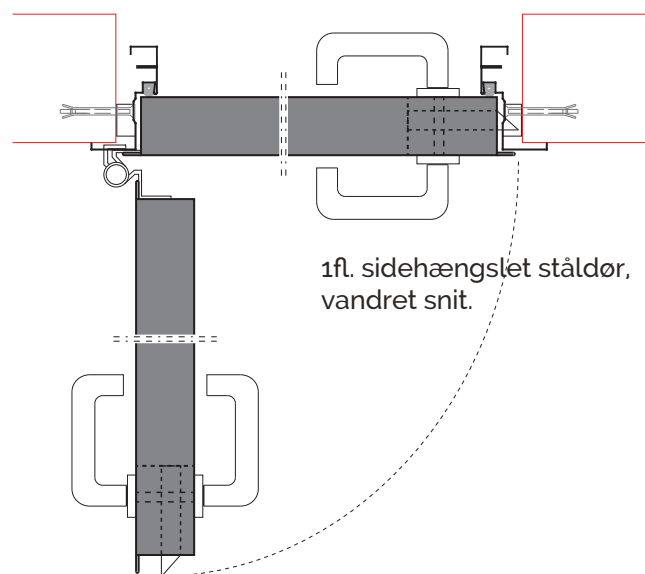

1fl. sidehængslet ståldør,
vandret snit.

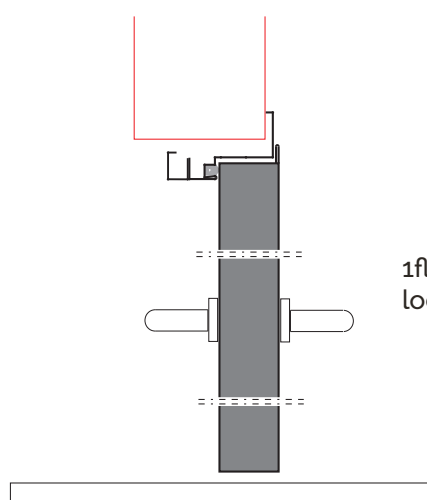


1fl. sidehængslet ståldør
lodret snit..


Overblik over kombinationsmuligheder i nedenstående skema.

Brand / lyd	1.fløjet dør (max størrelse)	2.fløjet dør (max størrelse)	Dør tykkelse	 6mm luft	 10mm luft	 18mm luft	 Mekanisk bundstykke	 Massiv træbundstykke med tætnings-liste	 Kerne af stenuld	 Kerne af polystyren	 Kerne af pap
Uklassificeret	13x24M	24x24M	55mm		X	X	X	X	X	X	X
25 dB	13x24M	24x24M	55mm				X	X	X	X	
30 dB	13x24M	24x24M	55mm				X	X	X		
35 dB	13x24M	24x24M	55mm				X	X	X		
E30 / EI ₂ 30	13x24M	24x24M	55mm	X			X	X	X		
EI ₂ 30 - 25dB	13x24M	24x24M	55mm				X	X	X		
EI ₂ 30 - 30dB	13x24M	24x24M	55mm				X	X	X		
EI ₂ 30 - 35dB	13x24M	24x24M	55mm				X	X	X		
EI ₂ 60	13x24M	24x24M	55mm	X	X		X	X	X		
EI ₂ 60 - 35dB	13x24M	24x24M	55mm				X	X	X		


Dørblade kan leveres med glasudskæringer.
PROdoor tilbyder 3 standard typer,
men specialmål kan leveres efter
kundens specifikationer.

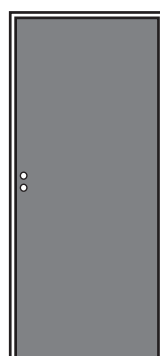

Type. 1

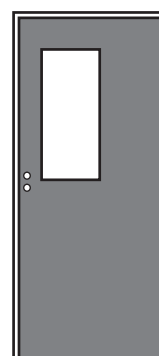


Type. 2

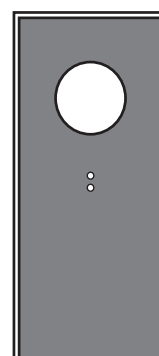


Type. 3

Ståldørene kan leveres med 3 forskellige karmtyper som standard, men specialkarmer kan leveres efter kundens ønsker og specifikationer.


Karmtype vægomslyttende

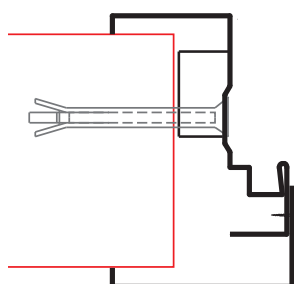

Karmtype indvendig

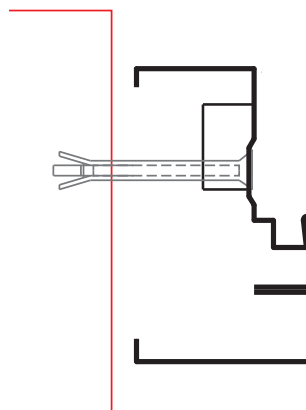

Karmtype hjørne

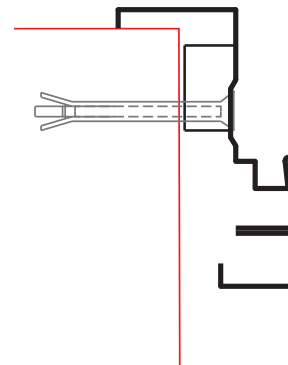

GALLERI

